



## Home-Locking buiten paneel videofoon DT-1121A.

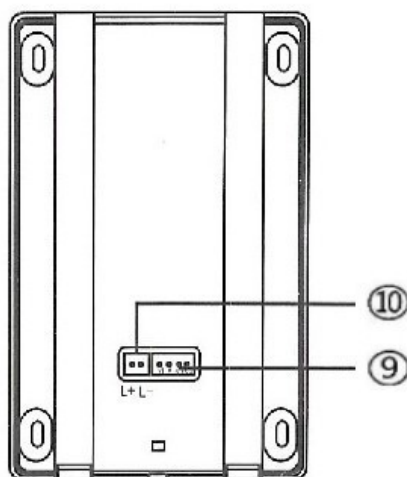

### 1. Buiten paneel.



- |                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| 1) Regenkap.         | 6) Drukknop gesprek.             |
| 2) Micro.            | 7) Luidspreker.                  |
| 3) Camera.           | 8) 15V module adapter ID kaart.  |
| 4) Nachtzicht licht. | 9) Aansluiting binnen paneel.    |
| 5) ID kaart zone.    | 10) Aansluiting elektrisch slot. |

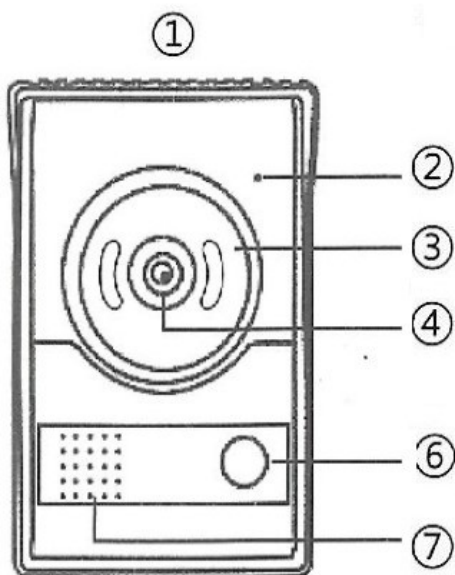


## **2. Installatie.**

### **2.1 Installatie stappen.**

- 1) Verwijder de regenkap : Draai de schroef aan de onderkant van het buiten paneel eruit en verwijder de regenkap.
- 2) Vastzetten regenkap : Schroef de regenkap vast tegen de muur.
- 3) Instaleer de buiten paneel : Plaats het bedieningspaneel in de regenkap, eerst bovenkant en duw lichtjes dan de onderkant in de regenkap en zet deze terug vast met de schroef aan de onderkant.

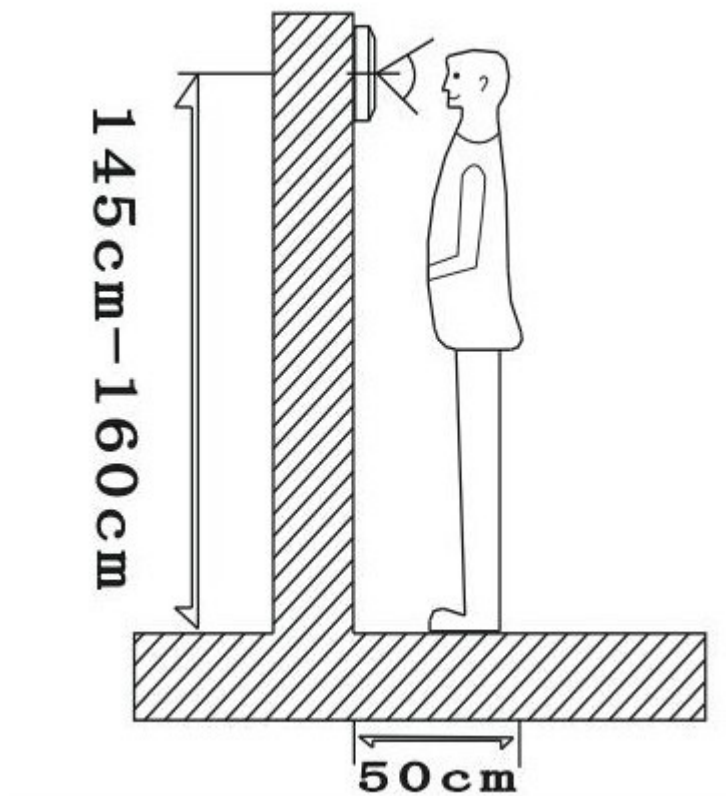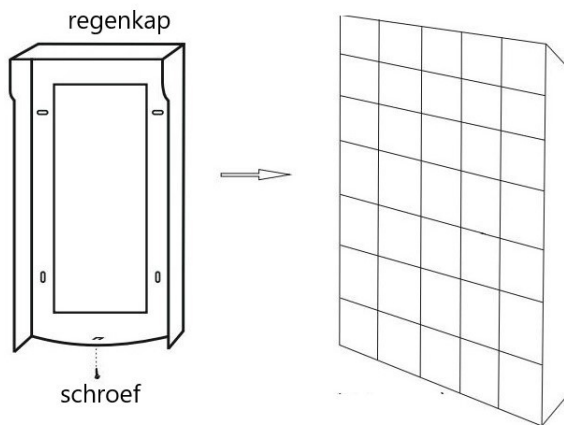

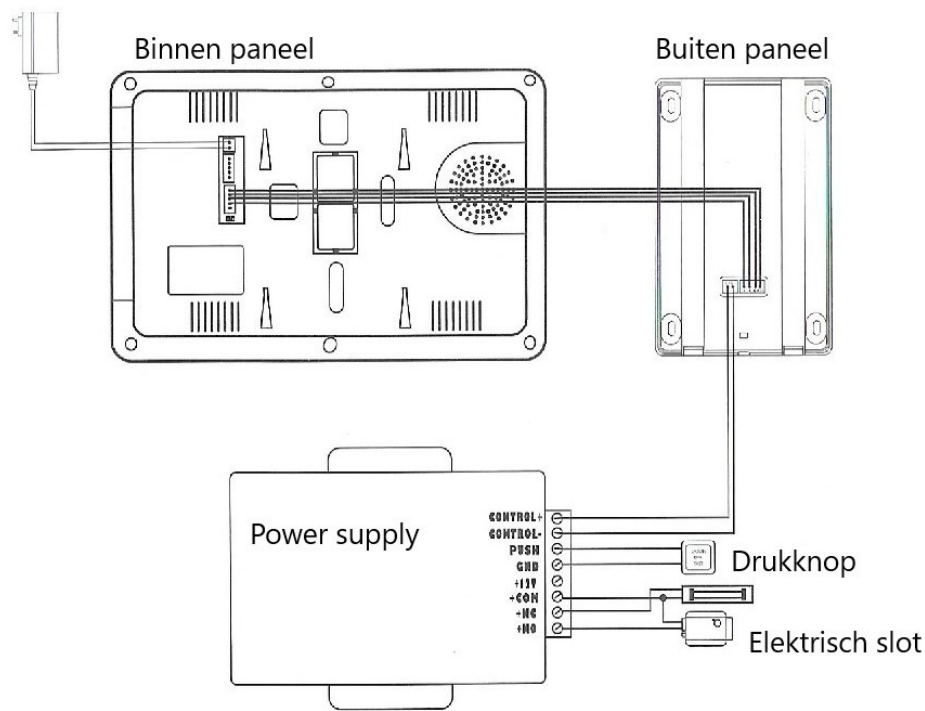

## **2.2 Bekabeling.**

De dikte van de bekabeling is afhankelijk van de afstand tussen de panelen.

30m = RVV5\*0.30

30m = RVV5\*0.50

100m = RVV5\*1.0

## **2.3 Installatie voorschriften.**

- Zorg dat de plaatsing spanningsloos gebeurt.
- Instaleer het buiten paneel correct en op juiste hoogte.
- Het buiten paneel niet geplaatst worden in de nabijheid van een sterk magnetisch veld.
- Instaleer het buiten paneel niet op plaatsen waar het geluid sterker is dan 60 db want dit kan tot storingen leiden.
- Het buiten paneel mag niet geopend worden zonder toestemming.
- Indien er zich een probleem voordoet, dadelijk de spanning uitschakelen en de oorzaak opzoeken.

## **2. Parameters.**

- Spanning komt van het binnen paneel via adapter.

- Extra spanning adapter voor gebruik deurslot.
- Stroom verbruik = -Statische toestand <0,5 W  
-Aanroep <10 W
- Camera = 700 VTL digital high-definition camera.
- Nacht zicht = Infrarood.
- Temperatuur = -30°C , +60°C
- Camera kijkhoek 90 graden
- Camerasensor 1/3 CMOS 700TVL
- Ondersteuning ID-kaart.

### **3. Onderhoud.**

- Zorg dat de buiten paneel niet onderhevig is aan hevige schokken of zure dampen.
- Maak de lens altijd voorzichtig proper met een proper soft doek.
- Gebruik geen chemische produkten voor reiniging.
- Voor een lange levensduur is het beste dit buiten paneel niet te plaatsen in direkte zonlicht en ook niet in stoffige omgeving en zo droog mogelijk.

**[www.draadloze-alarmsystemen.be](http://www.draadloze-alarmsystemen.be)**

De Bruyne Freddy  
Stokrooieweg 58  
3511 Stokrooie

GSM 0492 209785  
[draadloze-alarmsystemen@outlook.com](mailto:draadloze-alarmsystemen@outlook.com)



